ЗАВОД ПОЛИМЕР ШЛАНГ

адрес: 606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д.1 кор.910
тел. +7 (831) 262-11-43
zakaz@shlang-nn.ru

адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Караимская, 36
тел. +7 (365) 288-72-50
simferopol@shlang-nn.ru

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ШЛАНГИ ПВХ
И ТЭП ДЛЯ ПОЛИВА

ЗАВОД ПОЛИМЕР ШЛАНГ

Шланг ПВХ для полива

ИСТОК

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование текстильное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 1/2; 3/4, 1.
- Тип упаковки - термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
1/2	25	2,5	5	160	9	28
1/2	50	2,5	5	160	9	28
3/4	25	3	5	280	8	24
3/4	50	3	5	280	8	24
1	25	4	5	490	6	18
1	50	4	5	490	6	18

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
310 x 140	0,0124	4	96	1830 мм	4610069640695
400 x 170	0,0272	8	60	1850 мм	4610069640701
430 x 190	0,0351	7	36	1860 мм	4610069640725
500 x 260	0,065	14	18	1710 мм	4610069640732
490 x 200	0,048	12,25	16	1750 мм	4610069640756
590 x 210	0,0731	24,5	12	1410 мм	4610069640763

Шланг ПВХ для полива

МЕЛИССА

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование диагональное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 1/2; 3/4; 1.
- Тип упаковки - термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
1/2	25	2,5	3	140	6	18
1/2	50	2,5	3	140	6	18
3/4	25	2,5	3	240	6	18
3/4	50	2,5	3	240	6	18
1	25	3	3	340	4-5	14
1	50	3	3	340	4-5	14

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
330 x 140	0,0152	3,5	88	1690 мм	4610069642613
390 x 160	0,0243	7	60	1750 мм	4610069642606
400 x 190	0,0304	6	54	1860 мм	4610069642583
490 x 200	0,0480	12	24	1750 мм	4610069642590
500 x 190	0,0475	8,5	27	1860 мм	4610069642620
610 x 200	0,0744	17	16	1750 мм	4610069642804

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Шланг ПВХ для полива

МЕТЕОР

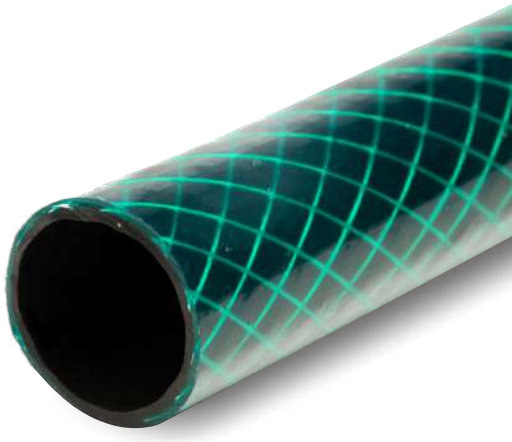

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование диагональное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 1/2; 3/4; 5/8; 1.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
1/2	25	1,8	3	90	6	18
1/2	50	1,8	3	90	6	18
5/8	25	1,7	3	120	5	15
5/8	50	1,7	3	120	5	15
3/4	25	2	3	120	4	13
3/4	50	2	3	120	4	13
3/4	25	1,5	3	140	5	15
3/4	50	1,5	3	140	5	15
3/4	25	1,4	3	160	5	17
3/4	50	1,4	3	160	5	17
1	25	3	3	300	3	10
1	50	3	3	300	3	10

УПАКОВКА ***

габариты мм Шхв	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
310 x 130	0,0124	2,25	104	1840 мм	4610069640473
380 x 170	0,0245	4,5	60	1850 мм	4610069640480
380 x 120	0,0173	3	84	1830 мм	4610069640541
410 x 180	0,0302	6	40	1930 мм	4610069640558
400 x 170	0,0272	3	60	1850 мм	4610069640336
480 x 190	0,0456	6	27	1860 мм	4610069640343
370 x 170	0,0232	3,5	60	1850 мм	4610069640374
480 x 190	0,0437	7	27	1860 мм	4610069640381
370 x 170	0,0232	4	60	1850 мм	4610069640428
480 x 190	0,0437	8	27	1860 мм	4610069640435
490 x 190	0,0456	7,5	27	1860 мм	4610069640510
600 x 210	0,0756	15	16	1830 мм	4610069640527

Шланг ПВХ для полива

АКВАРЕЛЬ

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование диагональное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 1/2; 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
1/2	25	2	3	110	6	20
1/2	50	2	3	110	6	20
3/4	25	2,2	3	170	5	15
3/4	50	2,2	3	170	5	15

УПАКОВКА ***

габариты мм Шхв	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
310 x 130	0,0124	2,75	104	1840 мм	4610069640572
390 x 160	0,0243	5,5	60	1750 мм	4610069640589
380 x 170	0,0245	4,25	60	1850 мм	4610069640602
480 x 200	0,046	8,5	27	1930мм	4610069640619

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Шланг ПВХ для полива

ФАВОРИТ

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование текстильное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
3/4	25	2,5	3	200	8	24
3/4	50	2,5	3	200	8	24

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
400 x 180	0,0288	5	54	1770 мм	4610069643061
510 x 200	0,052	10	24	1750 мм	4610069643054

Шланг ПВХ для полива

ПРОЗРАЧНЫЙ

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование диагональное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
3/4	25	2	3	140	5	15
3/4	50	2	3	140	5	15

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
380 x 160	0,0231	3,5	60	1750 мм	4610069641210
480 x 190	0,0437	7	27	1860 мм	4610069641227

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Шланг ПВХ для полива

«СИЛИКОН» АРМИРОВАННЫЙ (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -30°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование диагональное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
3/4	25	2	3	160	7	21
3/4	50	2	3	160	7	21

УПАКОВКА *

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
390 x 170	0,0258	4	60	1850 мм	4610069640176
490 x 190	0,0465	8	27	1860 мм	4610069640183

Шланг ПВХ для полива

«СИЛИКОН» (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -30°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) - 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
3/4	20	2	1	160	2	6
3/4	25	2	1	160	2	6
3/4	50	2	1	160	2	6

УПАКОВКА *

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
370 x 130	0,026	3,2	78	1840 мм	4610069640114
440 x 160	0,0309	4	60	1750 мм	4610069640121
480 x 190	0,0437	8	27	1860 мм	4610069640138

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Шланг ПВХ для полива

ЭКСТРА (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

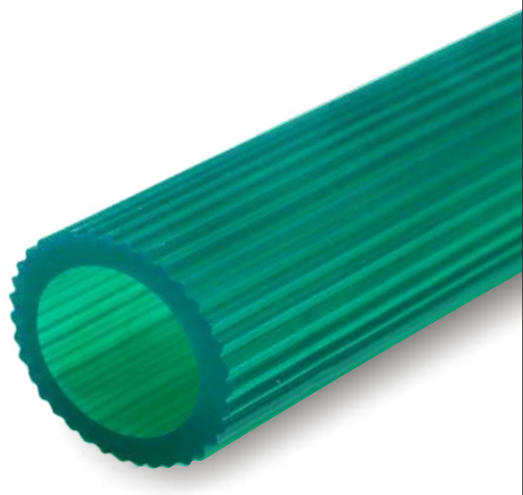

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -30°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) – 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
3/4	25	3,5	1	250	3	9
3/4	50	3,5	1	250	3	9

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
420 x 190	0,0335	6,25	48	1670 мм	4610069644433
500 x 220	0,055	12,5	21	1690 мм	4610069644440

Шланг ПВХ для полива

ОДНОСЛОЙНЫЙ

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (дюйм) - 3/4.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
3/4	20	1	1	100	1-2	5

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
380x130	0,0187	2	78	1840 мм	4610069640152

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Трубки ПВХ однослойные

Трубки предназначены для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми, наиболее частое применение в различных линиях розлива

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (мм) – см. таблицу характеристик
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

Наша компания имеет возможность изготавливать трубки из различного материала с разными диаметрами и толщиной. По согласованию и техническому заданию от клиента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр вн	диаметр нар.	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
4	6	200	1	1	20	3	10
6	8	200	1	1	30	3	10
6	9	200	1,5	1	40	3	10
7	11	50	2	1	75	5	15
7	12	50	2,5	1	100	10	30
8	10	100	1	1	40	3	9
10	12,4	100	1,2	1	55	2	9

УПАКОВКА ***

габариты мм Шхв	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
290 x 160	0,0134	4	88 шт	1910 мм	4610069641265
370 x 170	0,0232	6	60 шт	1850 мм	4610069641296
370 x 170	0,0232	8	60 шт	1850 мм	4610069641302
310 x 160	0,0153	3,75	80 шт	1750 мм	4610069644518
320 x 160	0,0163	5	80 шт	1750 мм	4610069641333
350 x 170	0,0208	4	60 шт	1850 мм	4610069641357
410 x 170	0,0285	5,5	60 шт	1850 мм	4610069641371

Трубки ПВХ армированные, высоконапорные

Трубки предназначены для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми, наиболее частое применение в различных линиях розлива

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -5°C / +40°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Армирование диагональное - синтетическая нить
- Выпускаемые диаметры (мм) – см. таблицу характеристик
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр вн	диаметр нар.	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
7	11	50	2	3	75	10	30
7	12	50	2,5	3	100	10	30

УПАКОВКА ***

габариты мм Шхв	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
310 x 160	0,0153	3,75	80шт	1750 мм	4610069641531
320 x 160	0,0163	5	80шт	1750 мм	4610069641548

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Шланг ТЭП для полива

РЕЗИНОВЫЙ (ТЭП) АРМИРОВАННЫЙ (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (TPE, thermoplastic elastomer) Термоэластопласт (ТЭП)
- Температурный режим эксплуатации -50°C / +90°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Армирование текстильное - синтетическая нить
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Выпускаемые диаметры (мм) – 5/8; 3/4; 1.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
5/8	25	2,5	3	190	4	12
5/8	50	2,5	3	190	4	12
3/4	25	2,5	3	250	4	12
3/4	50	2,5	3	250	4	12
1	25	3,5	3	380	4	12
1	50	3,5	3	380	4	12

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
390 x 160	0,0243	4,75	66	1910 мм	4610069640039
470 x 180	0,0397	9,5	30	1950 мм	4610069640022
400 x 180	0,0288	6,25	40	1950 мм	4610069644488
490 x 200	0,0480	12,5	27	1950 мм	4610069644495
460 x 210	0,0444	9,5	24	1830 мм	4610069640084
610 x 220	0,0818	19	14	1690 мм	4610069640091

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных

Шланг ТЭП для полива

AQUA FORCE (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми

- Материал изделия - (TPE, thermoplastic elastomer)
- Термоэластопласт (ТЭП)
- Температурный режим эксплуатации -50°C / +90°C
- Вредные вещества кадмий(Cd), барий(Ba),свинец(Pb) - отсутствует
- Защита от ультрафиолета - ДА
- Армирование текстильное - синтетическая нить
- Выпускаемые диаметры (мм) - 5/8; 3/4; 1.
- Тип упаковки - стрейч пленка / термоусадочная пленка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

диаметр	длина**	толщина	слоев	вес м.пог	рабочее	разрыва
1/2	25	2	3	120	4	12
1/2	50	2	3	120	4	12
3/4	25	2,5	3	250	4	12
3/4	50	2,5	3	250	4	12
1	25	3,5	3	380	4	12
1	50	3,5	3	380	4	12

УПАКОВКА ***

габариты мм ШхВ	объем м³	вес шт.	1200 x 800 мм	высота 1200 x 800 мм	штрих код
320 x 150	0,0153	3	88	1800 мм	4610069643214
390 x 160	0,0243	6	66	1910 мм	4610069643221
400 x 180	0,0288	6,25	40	1950 мм	4610069644211
490 x 200	0,0480	12,5	27	1950 мм	4610069644242
460 x 210	0,0444	9,5	24	1830 мм	4610069643276
610 x 220	0,0818	19	14	1690 мм	4610069643283

*Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при производстве могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных
** По индивидальному согласованию длина бухт может быть любая, в таком случае данные Упаковка будут отличными от стандартных
***Все указаные характеристики, согласно технологическим операциям при упаковке могут иметь отклонения +/- 2% от заявленных